

INSPIRAATIO

ULKO-OVET, SISÄOVET
JA SAUNANOVET
KOTIISI



TERVETULO!

ULKO-OVET	4
Ulko-ovet Classic ECO	6
Ulko-ovet Character ECO	8
Ulko-ovet Function ECO & Function	10
ECO-puukuiturakenne	13
Ulko-ovet Balcony ECO & Balcony	14
Ulko-ovet Basic	15
Tekniset tiedot	16
SISÄOVIET	18
Craft-massiivipeiliovet	20
Style-kevytpeiliovet	21
Unique-massiivikehysovet	22
Unique Rustic -mäntykehysvet	24
Tradition-mäntypeiliovet	25
Stable-massiivilaakaovet	26
Easy-kevytlaakaovet	27
Sound-äänieristysvet	28
Karmit ja kynnykset	29
Laskeutuva tiivistekynnys DoorStep Replace	30
Tekniset tiedot	32
LIUKUOVIET	22
Liukuovilevyt Unique, Steady ja Craft	36
Kevyet liukuovilevyt Style ja Easy	37
Vetimet ja varusteet	38
Liukuovikiskot seinän päälle	40
Liukuovirungot seinän sisään	41
Tekniset tiedot	42
KYLPUHUONEEN- JA SAUNANOVET	22
Kylpyhuoneen lasiovet Spa	46
Kylpyhuoneen lasiovet Bath	47
Roisvedenkestävät ovet Spa	48
Roisvedenkestävät ovet Bath	49
Saunanovet Serenity	50
Saunanovet Sauna	51

ADVANCE-LINE

Panosta laatuun ja sisustuksellisuuteen!

Sisustukseen sopivia oviratkaisuja, korkealaatuinen rakenne ja runsaasti design-, väri-, viilusekä kokovaihtoehtoja.



PANOSTA!

clever-line

Pihistä hinnassa, älä tyyliässä!

Edullisia ja laadukkaita perusovia vakioko'oissa ja -väreissä.

MERKITTÄVIÄ ASIOITA

AVAINLIPPU

Useat sisäovemme on valmistettu ovitehtaillamme Suomessa. Merkinä korkeasta kotimaisuusasteesta Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oville Avainlippu-tunnuksen.



FSC®- JA PEFC

Noudatamme kestävän kehityksen ja uusiutuvan puuraaka-aineen hankintaperiaatteita sekä EU:n puutavara-asetusta (EUTR), jonka tarkoitus on estää laittomasti hakatun puun käyttö. Meille on myönnetty puun jäljitettävyysetjun FSC®- ja PEFC-sertifikaatit.



Vastuuntulojen
metänhoidon merkki



Täältä löydät luettelon FSC®- ja PEFC-merkityistä tuotteistamme.

TAKUU

Takaamme, että ovet ovat virheettömiä sekä materiaailtaan että työn laadultaan. Tuotteillamme on 2 vuoden tuotetakuu ja ulko-ovilla 12 vuoden suoranapysymistakuu.



CE-MERKKI

Swedoorin kaikki ulko-ovet täyttävät EU:n terveyttä, turvallisuutta, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset. Lisäksi kaikkien Swedoor-ovien lasit ovat CE-merkittyjä.



M1

Voit vaikuttaa terveellisen sisäilman laatuun materiaalivalinnoilla. Useimmat Swedoorin sisäovet on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja niille on myönnetty rakennusmateriaalien paras luokitus eli M1.



PIHISTÄ!

IDEOI ULKO-OVI

Ulko-ovi on oleellinen osa kotisi julkisivua ja se kertoo sisustustyylistäsi. Tiivis ulko-ovi pitää kylmän ulkona ja vedon poissa. Swedoor-ovi on turvallinen ja energiatehokas valinta, joka pitää pintansa elämänmenossa ja neljän vuodenajan vaihdella. Tyylin valitset sinä!



Mistä väri ulko-oveen? Nappaa väri-ideoita kotisi julkisivusta tai ympäristöstä. Erikoisenkin yhdistelmä toimii, kun kokonaisuus on samasta väripaletista. Ilmoita väri NCS S - tai RAL-värikoodina.



ECO-rakenteiseen Salton-, Sulu- ja Botnia-oveen voi valita oven väriset tai alumiinin väriset lasillistat.




Ylin: Character-ulko-ovissa on huipputyylikäs viimeistely; ovissa on piilosaranat ja lasitukset ovat lasillistattomat.

Keskimmäinen: Swedoorin ECO on ainoa puukuitueristetty ulko-ovi Suomessa. Tee kestävä valinta tyylistä tinkimättä.

Alin: Valitse ulko-oven väri perusvärivalikoimasta tai määritä haluamasi RAL- tai NCS S -väri. Ulko-ovi voi olla myös 2-värinen, jolloin se sopii sekä sisustukseen että julkisivuun.

CLASSIC ECO

92 mm paksu puukuitueristeinen ovilevy, kuviointi ovimallikohtainen, alumiinilevyvahvikkeet, U-arvo umpioivi $\leq 0,59$ ja lasitettu $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, pinta HDF-levy, vakioväri NCS S 0502-Y, argonkaasutäytetty 3K-selektiivieristyslasi, HDF-lasilista, vakiokarmi 56 x 115 mm, säädettävät Abloy 110x36 KSS saranat 3 kpl, tiiviste ovilevyssä ja karmissa, lukkorunko Abloy LC102, vastarauta, kynnyksen kovuutta ja alumiinia ja kynnyksessä alumiininen vesilista. Äänieristysarvo $\geq R_w 30 \text{ dB}$.



KOOT

- 9, 10 x 21M
- erikoismitat: 688–1088 x 1880–2280 mm
Tarkista erikoiskokojen mallikohtainen saatavuus.
- kiinteä sivuikkuna: 3–7 x 21, 23M
- kiinteä yläikkuna: 9, 10 x 2, 3, 4M

PANOSTA !



Albinoni
Uritettu/sileä
Vakiona kuviolasi



Bach
Kohokuvioitu/uritettu
Vakiona dekor-lasi



Beethoven
Kohokuvioitu/uritettu



Berlioz
Sileä/sileä
Vakiona kuviolasi



Bizet
Uritettu/sileä
Vakiona kuviolasi



Casella
Kohokuvioitu/uritettu



Clementi
Kohokuvioitu/uritettu
Vakiona kuviolasi



Corelli
Kohokuvioitu/uritettu
Vakiona dekor-lasi



Debussy*
Kohokuvioitu/uritettu
Vakiona dekor-lasi



CLASSIC ECO



Delius *
Kohokuviointu/uritettu
Vakiona dekor-lasi



Grieg
Uritettu/sileä



Händel
Kohokuviointu/uritettu
Vakiona kuviolasi



Ives *
Kohokuviointu/uritettu
Vakiona kuviolasi



Monteverdi
Kohokuviointu/uritettu
Vakiona kirkas lasi




Puccini * (*)
Kohokuviointu/uritettu



Ravel * (*)
Kohokuviointu/uritettu



Rossini
Kohokuviointu/uritettu
Vakiona kuviolasi

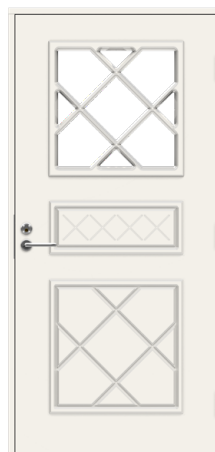

Satie *
Kohokuviointu/sileä
Vakiona kirkas lasi



Scarlatti
Kohokuviointu/uritettu
Vakiona kirkas lasi



Schubert
Kohokuviointu/uritettu
Vakiona kirkas lasi




Schumann
Kohokuviointu/sileä
Vakiona kirkas lasi



Scott
Kohokuviointu/uritettu
Vakiona dekor-lasi



Smetana *
Kohokuviointu/uritettu
Vakiona kirkas lasi

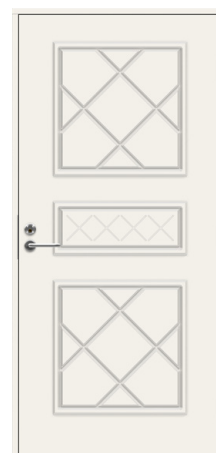

Sousa
Kohokuviointu/sileä



Saatavana palo-ovena EI, 30, äänieristysovena $\geq R_w$ 41 dB tai ääntä eristävänä palo-ovena EI, 30 / $\geq R_w$ 41 dB.

CLASSIC ECO-ulko-ovet edustavat aistikasta eleganssia ja romanttista 1800-luvun muotoilua.

CHARACTER ECO


92 mm paksu puukuitueristeinen ovilevy, avautumispuoli ja sulkeutumispuoli samanlaiset, alumiinilevyvahvikkeet, U-arvo umpioivi $\leq 0,59$ ja lasitettu $\leq 0,7$ W/m²K, pinta HDF-levy, vakioväri NCS S 0502-Y, argonkaasutäytteinen 3K-selektiivieristyslasi, vakiolasi kirkas, lasilistaton, vakiokarmi 56 x 115 mm, säädettävät piilosaranat 3 kpl, tiiviste ovilevyssä ja karmissa, lukkorunko Abloy LC102, vastarauta, kynnyks kovapuuta ja alumiinia ja kynnyksessä alumiininen vesilista. Äänieristysarvo $\geq R_w$ 30 dB.



KOOT

- 9, 10 x 21M
- erikoismitat: 788–1188 x 1880–2280 mm
Tarkista erikoiskokojen mallikohtainen saatavuus.
- kiinteä sivuikkuna: 3–7 x 21, 23M
- kiinteä yläikkuna: 9, 10 x 2, 3, 4M

PANOSTA !

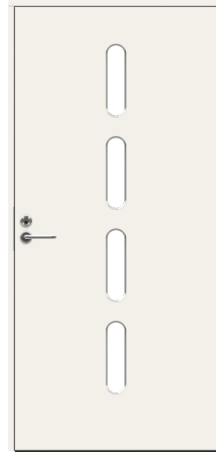

Beat *




Canvas * (*)



Cifro *
Valitse lasiksi 1-3 merkkiä:
0-9 ja A-J
RST-koristelevy




Cosmos

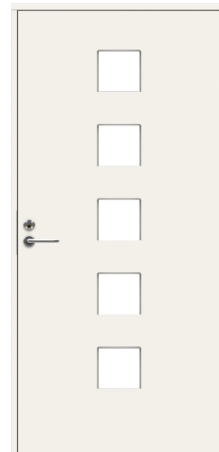


Dice *




Digits
Valitse lasiksi 1-3 merkkiä:
0-9 ja A-J

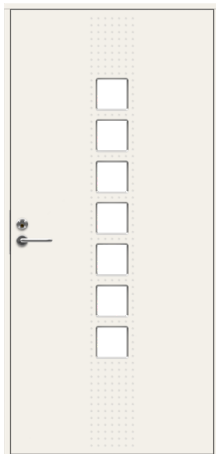

Dots

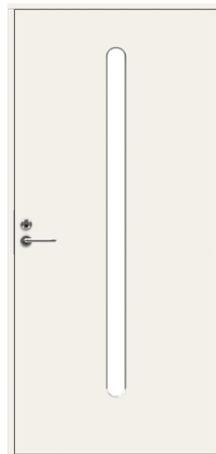

Drop *

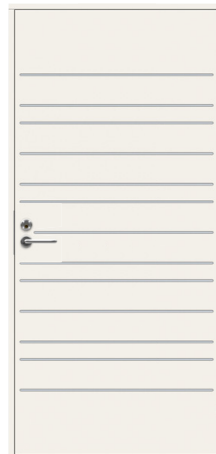

Lea












Leon
Alumiinilistat oven
molemmiin puolin



Lilly (lasin kanssa)
Tulip (ilman lasia)



CHARACTER ECO

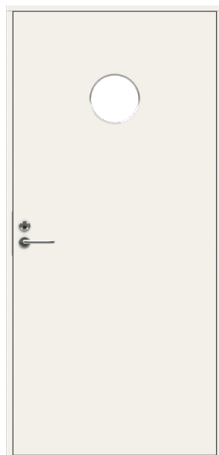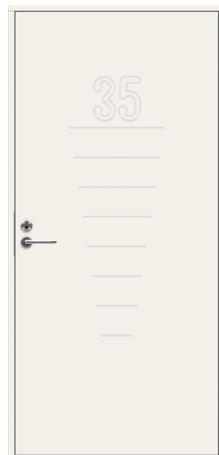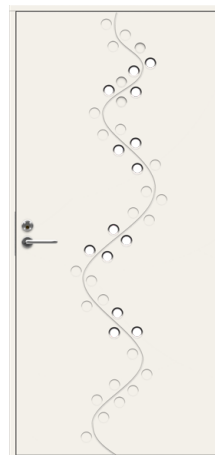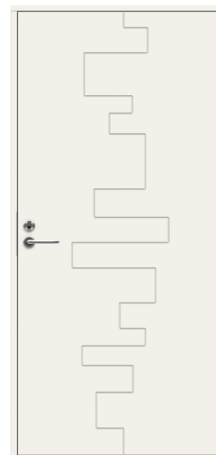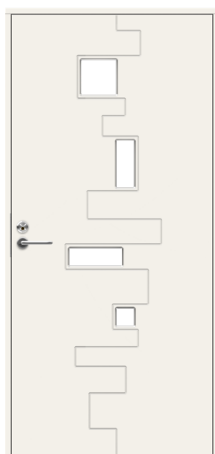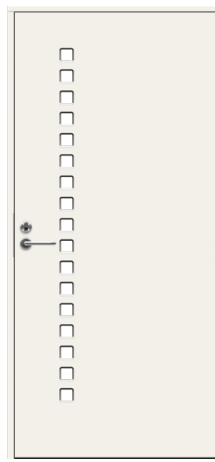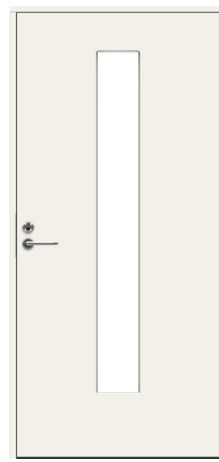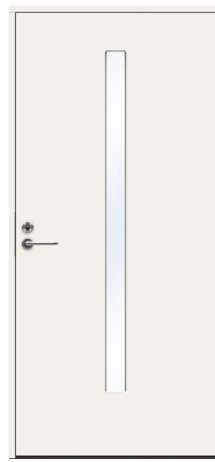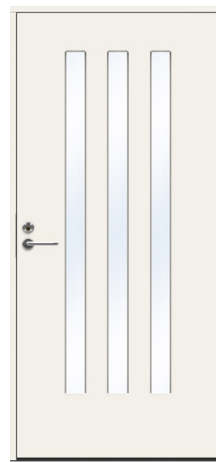
**Luna****Orbit** (ilman lasia)
Orion (lasin kanssa)**Numerus**
Valitse uritukseksi 1-3 merkkiä:
0-9 ja A-J**Orchid****Pictor** (ilman lasia)**Pixel****Pulse** (lasin kanssa)**Ponto** (ilman lasia)
Ocean (lasin kanssa)**Step****Tajo****Tone** (lasin kanssa)
Note (ilman lasia)**Prisma**
Vakiona kirkas lasi**Tower****Virga****Virgula**

Saatavana palo-ovena EI, 30, äänieristysovena $\geq R_w$ 41 dB
tai ääntä eristävänä palo-ovena EI, 30 / $\geq R_w$ 41 dB.

CHARACTER ECO-ulko-ovet edustavat tyylikästä
ja korkealaatuista skandinaavista muotoilua.

FUNCTION ECO

92 mm paksu puukuitueristeinen ovilevy, avautumispuoli sileä tai uritettu ja sulkeutumispuoli sileä, alumiinilevyvahvikkeet, U-arvo umpioivi $\leq 0,59$ ja lasitettu $\leq 0,7$ W/m²K, pinta HDF-levy, vakioväri NCS S 0502-Y, argonkaasutäytteen 3K-selektiivieristyslasi, HDF-lasilista, vakiokarmi 56 x 115 mm, säädettävät Abloy 110x36 KSS saranat 3 kpl, tiiviste ovilevyssä ja karmissa, lukkorunko Abloy LC102, vastarauta, kynnyksen kovapuuta ja alumiinia ja kynnyksessä alumiininen vesilista. Äänieristysarvo $\geq R_w$ 30 dB.



ADVANCE-LINE



KOOT


- 9, 10 x 21M
- erikoismitat: 688–1188 x 1880–2280 mm
Tarkista erikoiskokojen mallikohtainen saatavuus.
- kiinteä sivuikkuna: 3–7 x 21, 23M
- kiinteä yläikkuna: 9, 10 x 2, 3, 4M




Adria
Vakiona kuviolasi




Amazon * ()**
Vakiona satiinilasi

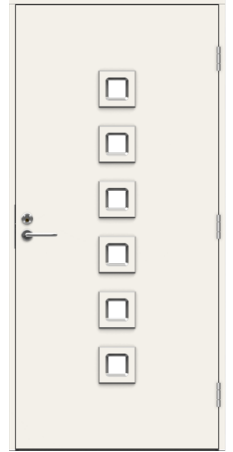

Arafura
Vakiona satiinilasi

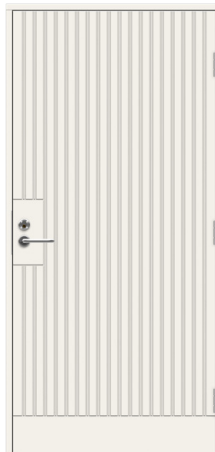

Atlantic

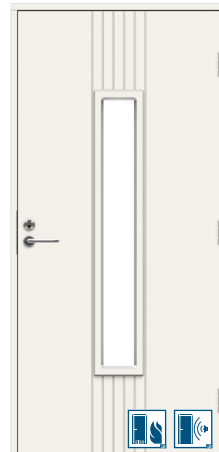

Azov



Barents *


PANOSTA !




Bengal
Vakiona kirkas lasi



Bering * ()**



Biscaya
Vakiona satiinilasi



Botnia * ()**
Vakiona satiinilasi



Caribbean *
Vakiona satiinilasi

Lue lisää swedoor.fi

* Saatavana pariovena
(**) Saatavana levikkeellisessä



Osa ovimalleista saatavissa myös 70 mm EPS-rakenteella, jolloin oven U-arvo ECO-ovea heikompi.







Coral
Alumiinilasista oven
molemmin puolin.
Vakiona kirkas lasi



Elbe

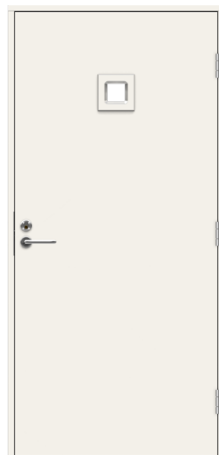

Erie
Vakiona satiinilasi

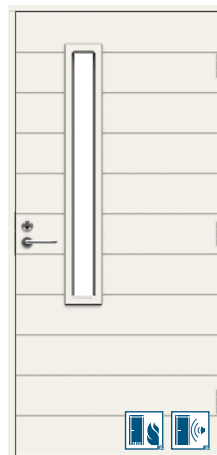

Fundy
Vakiona kuviolasi




Ganges *



Hudson
Alumiinilasista oven
molemmin puolin.
Vakiona kirkas lasi



Indus
Vakiona kirkas lasi

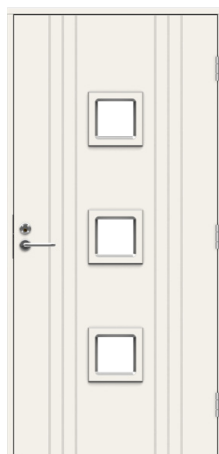

Java
Vakiona satiinilasi




Kara
Vakiona satiinilasi



Liguria
Vakiona kuviolasi



Marmara
Vakiona kuviolasi

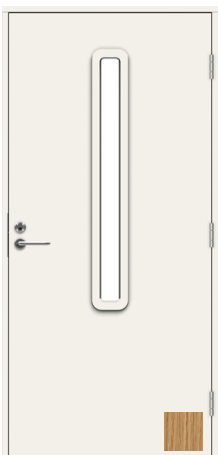

Nile
Vakiona satiinilasi



Pamlico
Vakiona kuviolasi



Salton **
Vakiona satiinilasi



Sargasso
Vakiona kirkas lasi

** Lasilistat tilattavissa myös alumiiniväriksi maalattuna.



Saatavana palo-ovena EI, 30, äänieristysovena $\geq R_w$ 41 dB tai ääntä eristävänä palo-ovena EI, 30 / $\geq R_w$ 41 dB.

FUNCTION ECO




Solomon
Vakiona satiinilasi



Suez
Vakiona kirkas lasi



Sulu **
Vakiona satiinilasi

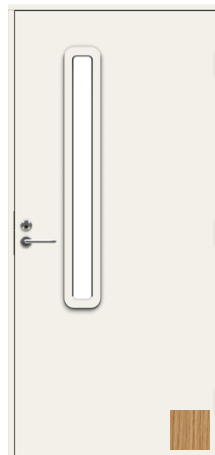

Volga
Vakiona satiinilasi



Wadden
Vakiona kuviolasi




** Lasilistat tilattavissa myös alumiiniväriksi maalattuna.



Osa ovimalleista saatavissa myös 70 mm EPS-rakenteella, jolloin oven U-arvo ECO-ovea heikompi.



ECO-PUUKUITURAKENNE ERISTÄÄ LÄMPÖÄ JA ÄÄNTÄ



RAKENNE

- Ekologinen puukuiturakenne
- Energiatehokas 92 mm paksu ovilevy
- Alumiinilevyvahvikkeet oven molemmin puolin

LASITUS

- Argonkaasutäytteinen 3K-selektiivilasi
- Naulaton ja saumaton HDF-lasiliista
- Character-ovet modernisti lasilistattomat
- 12 vuoden suoranapysymistakuu
- Paksu puukuiturakenne vaimentaa ääniä \geq Rw 30 dB
- Tietyt mallit myös paloa ja ääntä eristävänä EI30 / Rw 41 dB

PINTA

- Säänkestävä HDF-levy
- Maalattu haluttuun NCS S tai RAL-sävyyen
- Myös 2-värimaalaus
- Tietyt mallit tammiviilutettuna

LUKKO JA PAINIKE

- Lukkorunko Abloy LC102 ja säädettävä vastarauta
- Avainpesä-vääntönuppi ja painike (lisävaruste)
- Yale Doorman -painike/älylukko (lisävaruste)

TIIVISTE

- Tuulen- ja vedenpitävä tuplatiivistys
- Tiiviste ovilevyssä
- Tiiviste karmissa

KARMI

- Massiivipuukarmi 56 x 115 mm
- Saatavissa syvyys 130, 170 tai 210 mm

SARANAT

- Säädettävät Abloy 110x36 KSS saranat (3 kpl)
- Character-ovissa säädettävät piilosaranat (3 kpl)
- Murtsuojatapin ansiosta ovilevyä ei voi nostaa pois paikaltaan


KYNNYS

- Kynnys lämpökäsiteltyä kovapuuta ja alumiinia
- Kynnyksessä alumiininen vesilista



BALCONY ECO

92 mm paksu puukuitueristeinen ovilevy, avautumispuoli uritettu tai sileä ja sulkeutumispuoli sileä, alumiinilevyvahvikkeet, U-arvo $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, pinta HDF-levy, vakioväri NCS S 0502-Y, argonkaasutäytteen 3K-selektiivieristyslasi, vakiolasi kirkas, saumaton HDF-lasilista, vakiokarmi 56 x 130 mm, säädettävät Abloy 110x36 KSS saranat 3 kpl, tiiviste ovilevyssä ja karmissa, lukkorunko Abloy LC102, vastarauta, kynnyks kovapuuta ja alumiinia sekä alumiininen vesilista. Äänieristysarvo $\geq R_w 30 \text{ dB}$.




KOOT

- 9, 10 x 21M
- erikoismitat: 848–1088 x 1880–2280 mm
Tarkista erikoiskokojen mallikohtainen saatavuus.
- kiinteä sivuikkuna: 3–7 x 21, 23M
- kiinteä yläikkuna: 9, 10 x 2, 3, 4M

PANOSTA !



Castilla (W12) *

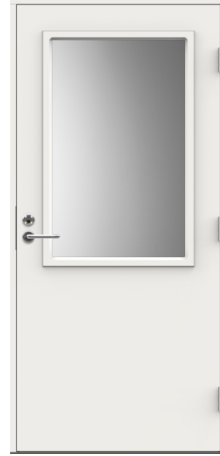


Toba (W13)



Argun (W14)



Crusell (W12)

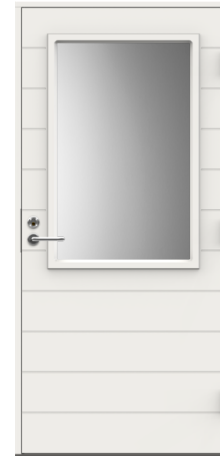


Vostok (W13)



Huron (W14)



Saimaa (W20) *

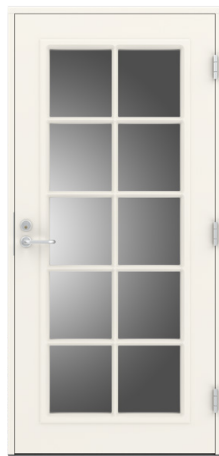

Saimaa (W20) ristikolla *



Brahms (W12) *



Vänern (W13)



Como (W14) *

BALCONY ECO-ulko-ovet edustavat perinteistä parveke- ja terassivimuotoilua – isot lasitukset päästävät luonnon ja valon sisälle.

* Saatavana pariovena



Saatavana myös palo-ovena EI, 30.



BASIC

60 mm paksu ovilevy EPS-lämpöeristeellä ja alumiinilevyvahvisteella, pinta HDF-levy, 2 saranaa, karmi 44 x 105 mm, tiiviste ovilevyssä, komposiittikynnys. U-arvo $\leq 0,7-0,9$ W/m²K. Kuviolasi, 2K-selektiivieristylasi. Avautumispuoli uritettu, sulkeutumispuoli sileä.




BALCONY ECO



Tigris (W16) *



Eufrat (W18) *

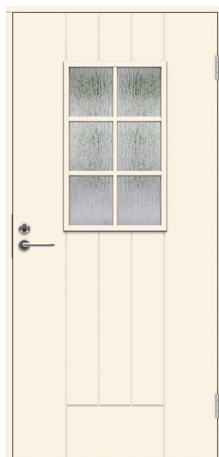


B0015



Ladoga (W16)



Ontario (W18)

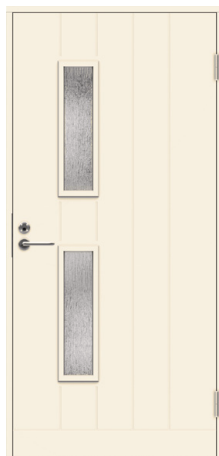


B0028



Aral (W16) *



Caspian (W18) *

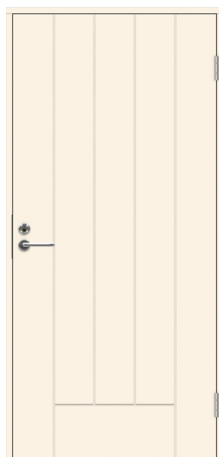

B0010




KOOT

- 9, 10 x 21M
- 9 x 19, 20M

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.

PIHISTÄ!

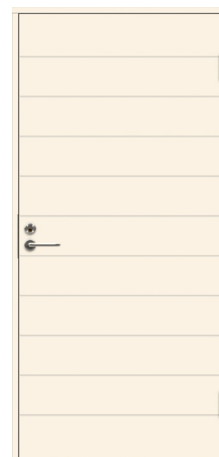

B0070



W12, W14 ja W16 ovimallit saatavissa myös 70 mm EPS-rakenteella, jolloin oven U-arvo ECO-ovea heikompi. Karmi 56 x 115 mm. 3 saranaa.

VÄRIT


ADVANCE-oviin on saatavilla kaikki väri vaihtoehdot. **Clever**-valikoiman väri vaihtoehdot ovat vakiovalkoinen, tummanruskea ja tummanharmaa.

Emme suosittele tummia värejä, jos aurinko paistaa esteettömästi oveen, sillä ovilevy voi väistyä ja väri haalistua.

Esitteen painettu tai näytöllä näkyvä voi hieman erota maalatusta ovipinnasta. Tarkista värisävy värikartasta tai myymälöiden ovinäyttelyistä.



Omavalintainen RAL- tai NCS S -väri.

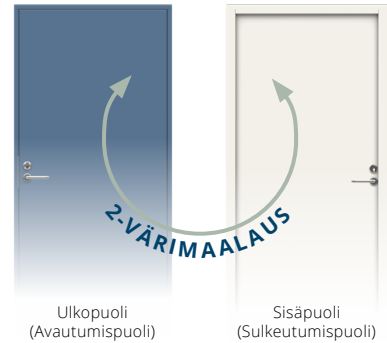

Valkoinen
NCS S 0502-Y
(vakio)



Tummanharmaa
NCS S 7502-B
(myös Basic-ovet)



Tummanruskea
NCS S 8005-Y20R
(myös Basic-ovet)



Puhtaanvalkoinen
NCS S 0500-N



Harmaa
NCS S 7000-N



Tiilenpunainen
NCS S 5040-Y60R



Vaaleanharmaa
NCS S 3005-R80B



Musta
NCS S 9000-N



Sininen
NCS S 5020-R90B

PAINIKKEET



Abloy Forum 4/007



Hoppe Amsterdam
PikakiinnitysPlus



Hoppe Amsterdam
Musta

VIILUT




Tammiviilu, pysty
karmi valkoinen NCS S 0502-Y, saatavissa myös erikoisväreissä (tietyt ECO Function -ovet)

ULKO-OVIEN MITOITUS

Mittaa oven asennusaukon leveys ja korkeus. Karmimitan molemmille sivuille ja karmin yläpuolelle jätetään yleensä 10–20 mm asennus- ja eristysväli. Jos vakio mitat eivät vastaa tarpeisiisi, voit tilata erikoismitaisen oven.

Ovilevy ja karmi myydään settinä, joten mittaa myös seinän paksuus. Vakio karmien syvyys on **clever**-ulko-ovissa 105 mm ja **ADVANCE**-ulko-ovissa 115 mm (saatavissa myös 130, 170 ja 210 mm).



Ympäristöministeriön asetuksen 241/2017 mukaan asuntoon johtavan ulko-oven vapaan leveyden on oltava vähintään 850 mm. Kulkuaukkovaatimus täyttyy, kun 10M leveää ECO-ulko-ovea avataan 140 °.

MODUULI MITTA (M)	KARMIN ULKO- MITTA (MM)	ASENNUSAUKKO (~MM)	KARMISYVYYS (MM)				
			105	115	130	170	210
10 x 21	988 x 2080	1010 x 2100	•	•	•	•	•
9 x 21	888 x 2080	910 x 2100	•	•	•	•	•
9 x 20	888 x 1980	910 x 2000	•	•	•	•	•
9 x 19	888 x 1880	910 x 1900	•	•	•	•	•
15 x 21	1488 x 2080	1510 x 2100	•	•	•	•	•

Lähes kaikkia **ADVANCE**-valikoiman ovia saa erikoismitoissa. Katso tarkemmat mallikohtaiset tiedot netistä. Katso mitoitushojeet www.swedoor.fi

LASIT

ADVANCE-oviin satiini-, kuvio- tai kirkas lasi. Vakiolasi mallikohtainen.
clever-valikoiman Basic-ovissa on kuviolasi.



Kirkas lasi
Kaikki ADVANCE-ovet



Satiinilasi
Kaikki ADVANCE-ovet



Kuviolasi Cotswold
Luokittelemattomat
Eco-ovet



Kuviolasi Crepi
Basic, Balcony ja
Function



Dekor-lasi
Tiettyjen Classic-ovien
kirkas ja hiekka-
puhallettu lasi

ECO-YLÄIKKUNA

KIINTEÄ




OL ECO

ECO-ULKO-OVIEN LEVIKKEET


CLASSIC

CHARACTER


FUNCTION




Ulko-ovi ja
avautuva levike
ECO Puccini




Ulko-ovi ja
avautuva levike
ECO Canvas



Ulko-ovi ja
avautuva levike
ECO Bering



Ulko-ovi ja
avautuva levike
ECO Ravel



Ulko-ovi ja
avautuva levike
ECO Amazon

ECO-ULKO-OVIEN SIVUIKKUNAT

KIINTEÄT




SLO ECO



SL1 ECO




SL2 ECO



SL3 ECO

LISÄTARVIKKEET




Potkulevy rst,
korkeus 150 mm



Primo 31
kirjeluukku



Abloy lukkorunko
LC120, LC190 tai LC194



Murto suojarauta

BALCONY ECO
& BALCONY

Sälekaihdin
oikea- tai vasenkätinen




Dorma TS68 Silver
ovipumppu
(vain Function-ovet)




Abloy Easy
avainpesä-vääntönuppi
asennettuna*



Abloy 4181
turvalukkorunko



Sähkölukkokoneistus
ja -putkitus



Pitkäsälpa Abloy
FIX 891F + FIX 150 aukipitalaite
ja painike (kromi tai musta)

* (kromi, satiinikromi, musta),
3 sarjoitettua avainta



Saatavana EI,30 paloeristettynä.

IDEOI SISÄOVI

Sisusta kotisi sisäovilla. Jo pienellä lisäpanostuksella saat tyyliisi ja tarpeeseesi paremmin sopivan oven. Kodin ulkonäön lisäksi sisäovilla voi kohentaa esimerkiksi huoneiden äänieristystä, valoisuutta ja tilantuntua.



Sisäovi on sisustuselementti. Saman huoneen fiilis hypähtää ovea vaihtamalla tunnelmasta toiseen.



Tiesitkö, että ovilevyn voi vaihtaa vartissa? Valtaosassa 1980-luvulla ja sen jälkeen rakennetuissa asunnoissa on vakiomittaiset ovet, joten jos et halua vaihtaa karmia, irrota vain pari ruuvia ja vaihda uusi ovi paikalleen.

UUTUUS! Steady- ja Stable-ovet sekä osa Unique- ja Craft-ovista on nyt saatavissa myös minimalistisen tyylikkäästi piilosaranoituna. Ovisetti on tällöin huoltamaton eli suorareunainen.




Ylin: Puupinnat tuovat lämmintä tunnelmaa sisustukseen. Valitse pysty- tai vaakaviiluksi tammi, koivu, pähkinä tai musta.

Keskimmäinen: Valitse sisäoven ja karmien väri perusväri- valikoimasta tai määritä haluamasi NCS S -väri.

Allin: Tammiviilutettu massiivikehysovi tuo arvokkuutta sisustukseen.

CRAFT-MASSIIVIPEILIOVET

Puukehys, kehys vuorattu HDF:llä, reunat ja peilit MDF:ää, pinta maalattu.
Lukkorunko 2014. Muista myös oksaton tiivistetty karmi, kynnyks ja painike.



ADVANCE-LINE



KOOT


- 7-10 x 23M
- 7-10 x 21M
- 7-9 x 20M
- 7-9 x 19M
- erikoismitat
- pariovi 13, 15 x 23M
- pariovi 13, 15 x 21M
- levike 3 x 21M

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.

PANOSTA !



Craft 101 *

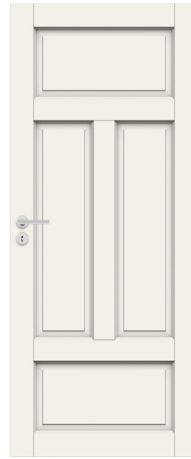

Craft 124 *



Craft 122 *



Craft 127 *



Craft 129 *



Craft 102 *




Craft 104 *



Craft 105 *


Lue lisää swedoor.fi

* Saatavana suorareunaisena ovena, jonka karmissa on pillosaranat. Lue lisää karmeista sivulta 31.

 Saatavana liukuovena.



STYLE-KEVYTPEILIOVET



Kehys MDF, sisus kennolevyä, pinta maalattu HDF-levy.
Lukkorunko 2014. Muista myös karmi, kynnyks ja painike.


M1
RAKENNUSMATERIAALIN
KÄYTTÖ




Style 1




Style 2

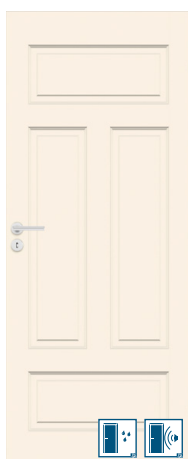

Style 41

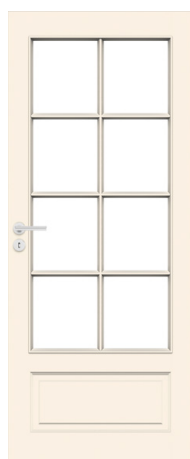

Style 42

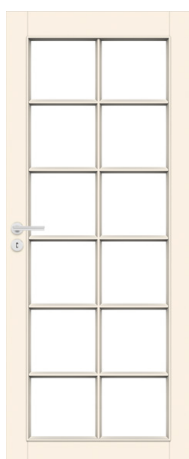

Style 20



KOOT

- 7-10 x 21M
- lasitetut pariövet 13, 15 x 21M
- levike 3 x 21M

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.

PIHISTÄ!

JOS ARVOSTAT LAADUKKAITA SISUSTUSRATKAISUJA,
VALITSE KEVYTPEILIOVIEN SIIJAAN JYKEVÄT CRAFT-MASSIIVIPEILIOVET,
TYYLIIKÄÄT PAINIKKEET JA OKSATON KARMI,
JOSSA ON KOLAHDUKSIA ESTÄVÄ TIIVISTE.

UNIQUE-MASSIIVIKEHYSOVET

Puukehys, kehys vuorattu HDF:llä, MDF-reunat, 12 mm lastulevyypeili, pinta maalattu.
Lukkorunko 2014. Muista myös oksaton tiivistetty karmi, kynnyks ja painike.



ADVANCE-LINE




KOOT


- 7-10 x 23M
- 7-10 x 21M
- 7-9 x 20M
- erikoismitat
- pariovi 13, 15 x 23M
- pariovi 13, 15, 17 x 21M
- levike 3 x 21M

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.


PANOSTA !

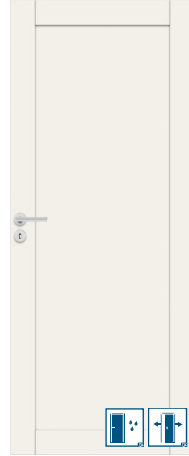

Unique 501 *

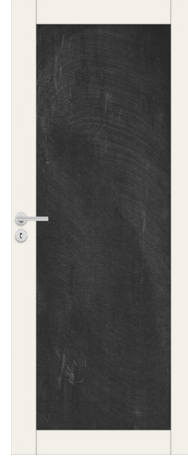

Unique 501B *
liitutaulu oven avautumis-
tai sulkeutumispuolelle,
toinen puoli maalattu

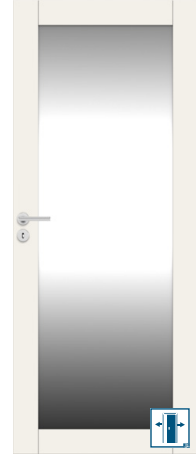

Unique 501M *
peililasi oven avautumis-
tai sulkeutumispuolelle,
toinen puoli maalattu



RAKENUSMATERIAALI
M1
PÄÄSTÖLUOKKA




Unique 501*
Tammiviilutettu



Unique 504*
Tammiviilutettu
liukuovi



Unique 505*
Tammiviilutettu

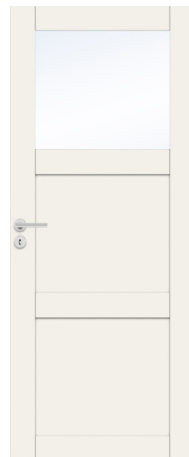

Unique 508 *



Unique 507 *



Unique 504 *

* Saatavana suorareunaisena ovena, jonka karmissa on piilosaranat. Lue lisää karmeista sivulta 29.

Saatavana liukuovena.

Tämän tyyppinen design saatavana roiskevedenkestävänä ovena.





UNIQUE RUSTIC -MÄNTYKEHYSOVET

Kehys ja peilit kuultovärjättyä massiiviliimapuuta.
Lukkorunko 2014. Muista myös oksaton tiivistetty karmi, kynnyks ja painike.



ADVANCE-LINE



KOOT


- 7-10 x 21M
- 7-9 x 19, 20M
- pariovet 15 x 21M
- levike 3 x 21M

Tarkista kokojen
mallikohtainen saatavuus.

PANOSTA !



Unique Rustic 332

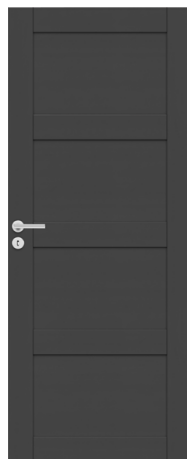

Unique Rustic 337



Unique Rustic 341



Unique Rustic 343



Unique Rustic 348

VALITSE LISÄKSI OVEN VÄRISEKSI KUULTOVÄRJÄTTY KARMI,
JOSSA ON KOLAHDUKSIA ESTÄVÄ TIIVISTE.



TRADITION-MÄNTYPEILIOVET



Kehys ja peilit lakattua, valkolakattua tai puuvalmista massiiviliimapuuta.
Lukkorunko 2014. Muista myös karmi, kynnyks ja painike.



Tradition 50



Tradition 51



Tradition 52



Tradition 55



Tradition 58




KOOT

- 7-10 x 21M
- 7-10 x 20M
- 7-9 x 19M
- lasitetut pariovet 13, 15 x 21M

Tarkista kokojen
mallikohtainen saatavuus.

PIHISTÄ!

PUUVALMIIN MÄNTYPEILIOVEN
VOI KÄSITELLÄ HALUAMALLAAN TAVALLA.




MASSIIVI- JA LUJALAAKAOVET

STABLE. Puukehä, sisus reikälastulevy, pinta maalattu tai viilutettu HDF-levy. Lukkorunko 2014. Muista myös oksaton tiivistetty karmi, kynnyks ja painike.



STEADY. Kehys puu/puukuitu, sisus kennolevy, pinta maalattu tai viilutettu 6 mm MDF-levy. Lukkorunko 2014. Muista myös oksaton tiivistetty karmi, kynnyks ja painike.




KOOT


- 7-10 x 23M
- 7-10 x 21M
- 7-9 x 19, 20M
- erikoismitat
- pariovi 13, 15 x 23M
- pariovi 13, 15 x 21M
- levike 3 x 21M

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.

PANOSTA !

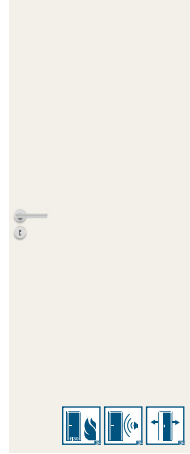

Stable 401 * / Steady 411 *

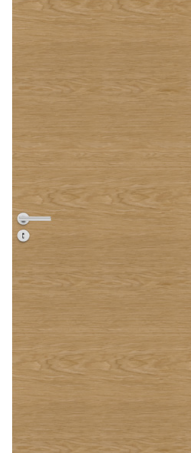

Stable 401 * / Steady 411 *



Stable 405 * / Steady 415 *



Stable 410* / Steady 412 *



Stable
Maalattut

Kaikki tämän sivun ovet saatavissa myös 2-värimaalattuna eli oven avautumis- ja sulkeutumispuoli eri värisiksi maalattuna!

VALITSE LISÄKSI TYYLII SI SOPIVA PAINIKE
JA OVEN VÄRINEN OKSATON KARMI,
JOSSA ON KOLAHDUKSIA ESTÄVÄ TIIVISTE.

* Saatavana suorareunaisena ovena, jonka karmissa on piilosaranat. Lue lisää karmeista sivulta 31.



Saatavana liukuovena.



Tämän tyyppinen design saatavana äänieristysovenä ja palo-ovena.




EASY-KEVYTLAAKAOVET




Kehys MDF, sisus kennolevyä, pinta maalattu HDF-levy.
Lukkorunko 2014. Muista myös karmi, kynnyks ja painike.


RAKENNUSMATERIAALIN
M1
PÄÄTÖKSI




Easy 201
myös suorareunaisena

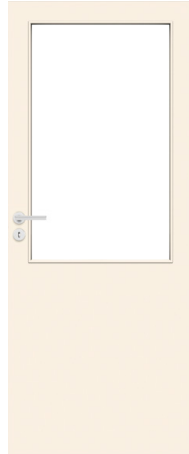


Easy 205




Easy 210



Easy Effect Aava

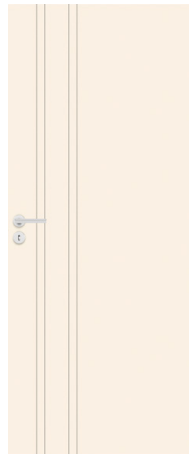

Easy Effect Kaisla



Easy Effect Raita



- KOOT**
- 7-10 x 21M
 - 7-9 x 20M
 - levike 3-7 x 21M

Tarkista kokojen
mallikohtainen saatavuus.

PIHISTÄ!

JOS ARVOSTAT LAADUKKAITA SISUSTUSRATKAISUJA,
VALITSE KEVYTLAAKAOVIEN SIJAAN JÄMÄKÄT STEADY-LUJALAAKAOVET,
TYYLIKKÄÄT PAINIKKEET JA OKSATON KARMI,
JOSSA ON KOLAHDUKSIA ESTÄVÄ TIIVISTE.



Saatavana roiskeden-
kestävänä ovena.



Saatavana ääni-
eristettynä ovena.



Saatavana
liukuovena.

SOUND-ÄÄNIERISTYSOVET


Äänieristetyt oven laboratoriossa mitattu ilmaaneneristysluku on R_w 30 dB (kuuluu ääniluokkaan 25 dB). Äänieristysovi sisältää ääntä eristävän ovilevyn, jossa on tiiviste. Hanki myös tiivistämätön karmi ja kynteellinen kynnyks. Sound-oviin saatavissa tammi- tai koivuviilukarmi !



KOOT


- 7-10 x 21M

PANOSTA !




**Sound 201DB
tai Fire 810***

* Fire-palo-oven ilmaaneneristysluku on R_w 38 db (ääniluokka 30 dB) ja sen palo-luokitus on EI,30. E tarkoittaa tiiviyttä eli tuli ei läpäise ovea 30 minuutin aikana. I tarkoittaa eristävyttä eli oven pintalämpötila ei nouse sallittua korkeammaksi kyseisenä aikana. Palo-oviset sisältää ovilevyn, lukkorungon, saranat sekä palo- ja äänitiivistetyn karmen ja kynnyksen. Hanki lisäksi palo-oveen soveltuva painike.

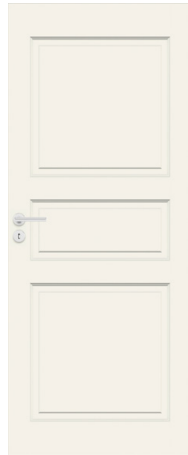

Sound 1DB

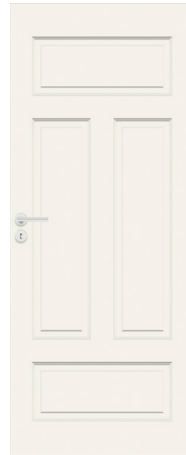

Sound 41DB

PARHAAN ÄÄNIERISTYSARVON SAAT VALITSEMALLA SOUND-OVILEVYN LISÄKSI KYNTEELLISEN TAMMIKYNNYKSEN (650) JA KARMIN (602), JOSSA EI OLE TIIVISTETTÄ. KARMIN SAA OVEN VÄRISENÄ. VIIMEISTELE KAUNIILLA PAINIKKEELLA.



Saatavana paloa ja ääntä eristävänä ovena (EI,30 / R_w 38 db)



Saatavana ääntä eristävänä ovena (R_w 30 db)




KARMIT JA KYNNYKSET

Sisäoven karmi ja kynnyks tilataan erikseen eli ne eivät sisälly sisäovilevyn toimitukseen. Karmitoimitus sisältää huulletun karmin, korkeussäätösarangat, vastaraudan ja karmitulpat. Tietyissä malleissa on tiiviste, jonka ansiosta ääneneristävyyttä parane ja ovi menee pehmeästi ja äänettömästi kiinni. Karmin 620 saa myös suorareunaisena. Karmin koko on 42 x 92 mm; malleja 602 ja 607 saa myös 68 mm syvä. Uuden sisäovilevyn voi vaihtaa myös nykyisiin karmeihin.

KARMIT ADVANCE-LINE




613* Maalattu oksaton puukarmi
karmisyvyys 92 mm, tiiviste.
Saatavissa perus- ja erikoisväreissä.
Koot 7-10 x 23M ja 13, 15 x 23M



620 Suorareunainen maalattu puukarmi
karmisyvyys 92 mm, tiiviste.
Koot 7-10 x 21M



605 Tammi- tai koivuviilutettu puukarmi
karmisyvyys 92 mm, tiiviste.
Koot 7-10 x 21M ja 7-10 x 19/20M
Erikoismita 590-1270 x 1790-2290 mm
Pariövet 12,13,15 x 21M
Pariövet erikoismita 1190-1990 x 1790-2290 mm

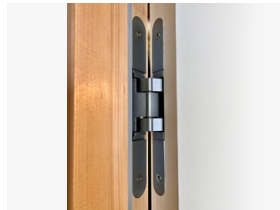

618 Maalattu oksaton tiivistetty puukarmi piilosaranoilla
karmisyvyys 92 mm. Myydään vain settinä tiettyjen ovimallien kanssa.
Ovi suorareunainen.
Koot 7-10 x 21M ja pariövet 13, 15 x 21M



607RST karmi RST-kynnyksen työstöllä
karmisyvyys 92 mm, muista myös 653 kynnyks.
Koot 7/8/9/10 x 21M
Kulkuaukkokarmi 9 x 21M



607* Maalattu roiskeveden-kestävä puukarmi
karmisyvyys 92 mm tai 68 mm.
Saatavana kulkuaukkosaranoilla myös perus- ja erikoisväreissä.
Koot 7-10 x 21M ja 7-9 x 20M
Kulkuaukkokarmi 9 x 21M



606 Värilakattu puukarmi
karmisyvyys 92 mm, tiiviste.
Koot 7-10 x 21M ja 7-10 x 19/20M
Pariövet 12,13,15 x 21M

KARMIT clever-line



600 Puuvalmis mäntykarmi
karmisyvyys 92 mm.
Koot 7-10 x 19/20/21M
Pariövet 12, 13, 15 x 19/20/21M



601 Lakattu mäntykarmi
karmisyvyys 92 mm, tiiviste.
Koot 7-10 x 19/20/21M
Pariövet 12, 13, 15 x 19/20/21M



602* Maalattu puukarmi
karmisyvyys 92 mm tai 68 mm.
Saatavissa perusväreissä.
Koot 7-10 x 19/20/21M
Pariövet 11-20 x 19/20/21M

KYNNYKSET ADVANCE-LINE




Kyntteellinen kynnyks 650
Valitse tämä, ellei halua rakoa oven alle ja lattiapinnat ovat oven molemmin puolin samalla korkeudella.
Yleinen esim. eteisen ovissa.



Sileä kynnyks 651
Valitse sileä kynnyks, jos haluat raon oven ja lattian väliin. Rako on tärkeä myös ilmanvaihdon toiminnalle. Sileä kynnyks sopii erittäin hyvin nykyaikaiseen.



Kylpyhuoneen kynnyks 652
Käytetään jos lattiapinnan korkeus on eri oven eri puolilla. Käytetään laatoitetun kylpyhuoneen tai WC:n kynnyksenä, kun toisella puolen ovia on parketti- tai laminaattilattia.

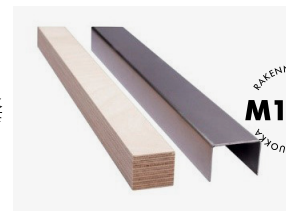

Kylpyhuoneenoveen RST-kynnyks 653
RST-kynnyksä käytetään kylpyhuoneen ja asuintilan välisenä, kulutusta ja kosteutta kestävä kynnyksenä. Yhteensopiva 607RST-karmin kanssa.

* Saatavana 9 x 21M koossa kulkuaukkokarmina. YM:n asetuksen 241/2017 mukaan välttämättömiin asuintiloihin (mm. talon sisäänkäyntikerroksen wc ja pesuhuone) johtavan kulkuaukon vapaan leveyden on oltava vähintään 800 mm. 9 x 21M vakio karmi ei täytä tätä määräystä. Ongelman voi ratkaista valitsemalla maalatun, huulletun 9 x 21M karmin kulkuaukkokarmina. Kulkuaukkosarangat avaavat 9M-oven niin, että aukko on yli 800 mm jo 90° avautumiskulmassa.

UUTUUS LASKEUTUVA TIIVISTEKYNNYYS

DoorStep Replace (DSR)

Design

Kynnyksetön koti on tärkeä osa minimalistin estetiikkaa, jossa huoneiden lattiapinnat yhdistyvät saumattomasti toisiinsa. Oven ollessa auki tiivistekynnyys on huomaamaton osa ovea. Tiivistekynnykset ovat saatavissa myös piilosaranallisiin oviin.

Äänieristys

Kun ovi suljetaan, tiivistekynnyys laskeutuu alas, joten se pitää huoneen hiljaisempänä kuin kynnyksetön oviratkaisu. Lisäksi valo ei näy suljetun oven alta, joten tiivistekynnyys voi auttaa herkkäunisen nukahtamista. Parhaan äänieristyksen varmistamiseksi suosittelemme käytettäväksi lisäksi tiivistettyä karmia.

Esteettömyys

Kynnyksetön koti mahdollistaa esteettömän kulun tilojen välillä myös pyörätuolin tai rollaattorin kanssa liikuttaessa.



Sisäoven alareunasta lattiapintaan laskeutuva tiivistekynnyys korvaa perinteisen puisen kynnyksen.



DOORSTEP REPLACE (DSR) TIIVISTEKYNNYKSET

DoorStep Replace (DSR) on Swedoorin uusi tiivistekynnysten valikoima, joka mahdollistaa kynnyksetömät lattiapinnat – sisäoven alareunasta lattiapintaan laskeutuva tiivistekynnyys korvaa perinteisen puisen kynnyksen.

Swedoorin laskeutuvien tiivistekynnysten valikoimaan kuuluu kolme erilaista kynnystä, joiden ominaisuudet eroavat toisistaan.

DSR110 on tiivistekynnyksivalikoiman perusratkaisu, joka on saatavissa laajaan oivalikoimaan ja jolla on hyvä ääneneristysominaisuus. Jos verrataan kynnyksetömään oviratkaisuun, DSR110-tiivistekynnyys yhdistettynä tiivistettyyn karmiin parantaa kokonaisääniarvoa noin + 6 dB.

DSR200 on tiivistekynnyksivalikoiman parhaiten äntä eristävä malli. Jos verrataan kynnyksetömään oviratkaisuun, DSR200-tiivistekynnyys yhdistettynä tiivistettyyn karmiin parantaa kokonaisääniarvoa noin + 8 dB. DSR200 on saatavissa asennettuna Swedoorin korkealaatuisen ADVANCE-valikoiman sisäoviin. Tämä malli on saatavissa myös piilosaranallisiin oviin.

DSR300 on tiivistekynnyksivalikoiman ainoa malli, joka mahdollistaa ilmavaihdon suljetun oven alitse. Jos verrataan kynnyksetömään oviratkaisuun, DSR300-tiivistekynnyys yhdistettynä tiivistettyyn karmiin parantaa kokonaisääniarvoa noin + 6 dB. DSR300 on saatavissa asennettuna Swedoorin korkealaatuisen ADVANCE-valikoiman sisäoviin. Tämä tiivistekynnyksimalli on saatavissa myös piilosaranallisiin oviin.

Uuden Swedoorin sisäoven tilaamisen yhteydessä voi tilata tiivistekynnyksivalikoimastamme halutun DRS-tiivistekynnyksen valmiiksi tehdasasennettuna.

DSR100-tiivistekynnyksen voi hankkia myös irrallisena parantamaan olemassa olevan sisäoven äänieristävyyttä. DSR100-tiivistekynnystä saa ko'issa 8-10M ja 12M. Kynnyks voidaan lyhentää tarpeen mukaan sopivaan mittaan. DSR100 soveltuu myös olemassa olevaan parioveen. Tällöin tulee hankkia kaksi irtokynnystä.



Katso videot.



MALLIEN EROT

	ÄÄNIARVON MUUTOS KUN TIIVISTETTY KARMI	ILMANVAIHTO-OMINAISUUS
DSR100	+6 dB	-
DSR200	+8 dB	-
DSR300	+6 dB	●

MALLI DSR300 OVIKON MUKAINEN ILMANVAIHTUVUUS:

OVEN KOKO	MAX. HUONEKOKO	DSR300 L/S
7M	13 - 16 m ²	4,5
8M	15 - 18 m ²	5,2
9M	17 - 21 m ²	5,9
10M	19 - 23 m ²	6,6

Esitteen painettu väri voi erota maalatusta ovipinnasta. Tarkista värisävy NCS S -värikartasta tai myymälöiden ovinäyttelyistä.

VÄRIT

MAALATUT ADVANCE-LINE-SISÄOVET



Valkoinen (vakio)
NCS S 0502-Y
(myös clever-line-ovet)



Puhtaanvalkoinen
NCS S 0500-N



Helmenharmaa
NCS S 1502-G50Y



Harmaa
NCS S 5500-N



Tummanharmaa
NCS S 7502-B



Musta
NCS S 9000-N



Omavalintainen NCS S väri
Laakaovet myös 2-värisenä

VIILUT

ADVANCE-LINE-LAAKAOVET



Tammensävyinen viilu
pysty tai vaaka



Koivuviilu
pysty tai vaaka



Pähkinäsävyinen viilu
pysty tai vaaka



Musta sävytetty viilu
pysty tai vaaka

PINNAT

clever-line-MÄNTYPEILIOVET



Puuvalmis



Lakattu



Valkolakattu

ADVANCE-LINE-MÄNTYKEHYSOVET



Kuultoväri valkoinen



Kuultoväri harmaa



Kuultoväri pähkinä




Musta sävytetty viilu
pysty tai vaaka

LASIT



Kirkas lasi




Satiinilasi


Kaikki sisäovien lasit ovat
karkaistua lasia tai turvalasia.

ADVANCE-LINE
clever-line

ADVANCE-LINE
(ei Unique Rustic)



Chinchilla




Master Carre

SISÄOVIEN MITOITUS


KOKO	OVILEVY (MM)	KARMIN ULKOMITTA (MM)	ASENNUSAUKKO (~MM)	KARMISYVYYS (MM)	
				68	92
7 x 21M	625 x 2040	690 x 2090	700 x 2100	•	•
8 x 21M	725 x 2040	790 x 2090	800 x 2100	•	•
9 x 21M	825 x 2040	890 x 2090	900 x 2100	•	•
10 x 21M	925 x 2040	990 x 2090	1000 x 2100	•	•
13 x 21M	605+615 x 2040	1290 x 2090	1300 x 2100		•
15 x 21M	705+715 x 2040	1490 x 2090	1500 x 2100		•
laakaovi 15 x 21M	725+695 x 2040	1490 x 2090	1500 x 2100		•
17 x 21M	805+815 x 2040	1690 x 2090	1700 x 2100		•

Erikoismittainen ovi myydään aina karmin kanssa. Karmin ulkomitta 590-1270 x 600-1280 mm. Katso mitoitusohjeet sekä muut vakiookot ja pariovien erikoimitat www.swedoor.fi


OVIEŃ MITOITUS

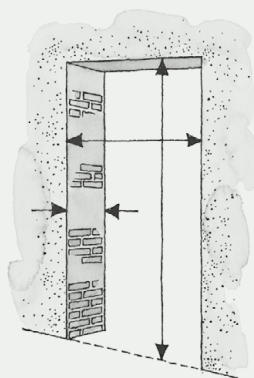

Moduulimitta (1M = 100 mm) tarkoittaa ovilevyn, karmin ja asennusaukon mittoja. Löydät rakennuspiirustuksista suunnitellut ovikoot. Suosittelemme tarkistusmittausta. Mittaa asennusaukko eli oviaukon korkeus, leveys ja seinän paksuus. Jos vaihdat vain sisäovilevyn, mittaa nykyisen oven leveys ja korkeus sen kapeammalta puolelta, huuloksen vierestä. Yleisimmät koot ovat: ulko-ovi 10 x 21M, sisäovi 9 x 21M ja saunanovi 7-9 x 19M.

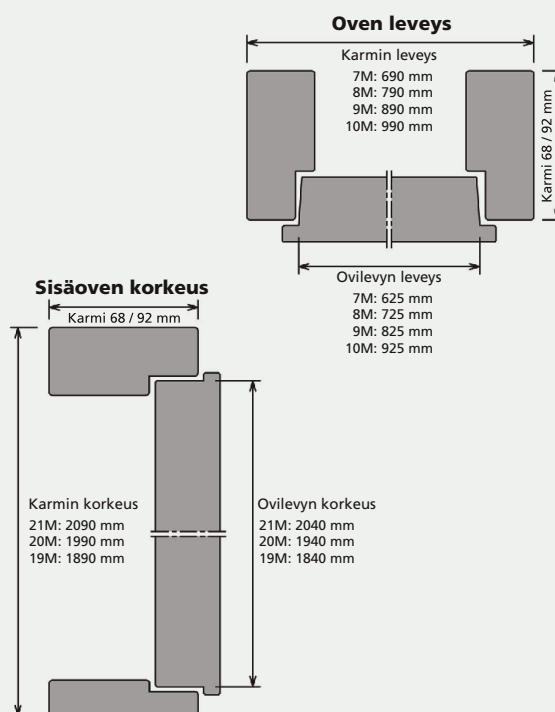

KÄTISYYYS

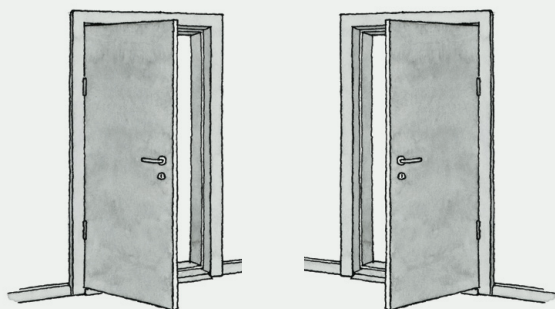

Kätisyys vasen

Kätisyys oikea

PAINIKKEET

Painikkeet myydään erikseen.

ADVANCE-LINE



Dallas
Black



Marseille
Black



Stockholm
Black



New York
Black

Yllä olevat painikkeet ja alla olevat peitekilvet (neliö tai pyöreä) on saatavissa sävyissä Silver, Stainless, Gold, Bronze ja Black.



Silver



Stainless



Gold



Bronze



Black

ADVANCE-LINE



754 Luxembourg
Alumiini



751 Atlanta
Alumiini



753 Amsterdam
Alumiini & rst



clever-line



755 Polarita
Valkoinen



756 Polarita
Satiini



756 Polarita
Musta

IDEOI LIUKUOVET


Liukuovi on trendikäs ja tilaa säästävä oviratkaisu. Seinän päällä liukuovi on näyttävä sisustuselementti; valitse tyyliisi sopiva ovilevy ja liukukisko. Ovi voi myös liukua seinän sisään, jolloin se vapauttaa sekä seinä-että lattianeliöitä muuhun käyttöön.



Mistä väri sisäoveen?
Nappaa väri-ideoita vaikkapa seinistä tai huonekaluista. Erikoisenkin yhdistelmä toimii, kun kokonaisuus on samasta väripaletista. Ilmoita väri NCS S - tai RAL-värikoodina.



Lasitettu liukuovi lisää tilantuntua ja huoneen ilmavuutta. Seinän sisään liukuvalla pariovella voidaan helposti yhdistää ja jakaa tiloja.

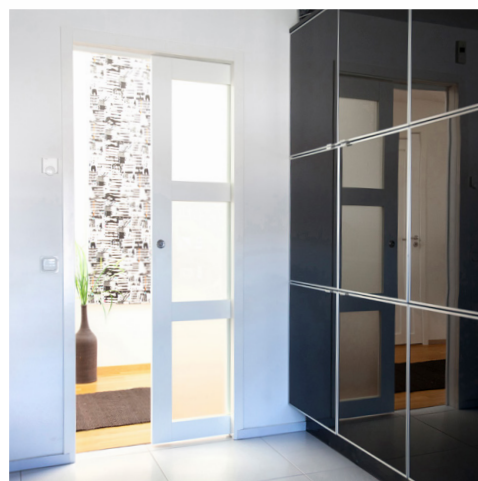


Ylin: Satiini- tai kuviolasitettu liukuovi antaa valon kulkea tilasta toiseen säilyttäen kuitenkin huoneen yksityisyyden.

Keskimmäinen: Seinän päälle tai seinän sisään liukuva ovi vapauttaa lattiatilaa ja tekee arjesta sujuvampaa.

Allin: Personoi liukuovesi! Valitse tyyliisi sopiva kisko, ovidesign ja väri. Viimeistele kokonaisuus haluamallasi vetimellä.

LIUKUVILEVYT

STEADY. Kehys puu/puukuitu, sisus kennolevy, pinta maalattu tai viilutettu 6 mm MDF.



UNIQUE. Puukehys, kehys vuorattu HDF:llä, MDF-reunat, 12 mm lastulevypeili, pinta maalattu.




OVEN KOKO


- 725, 825, 925, 1025 tai 1125 x 2040 mm
- 725, 825, 925 tai 1025 x 2150 mm

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.

PANOSTA !

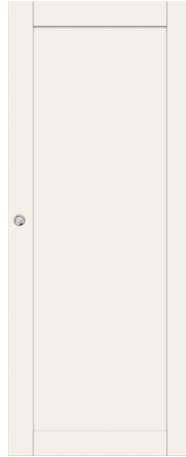

Unique 501 Slide

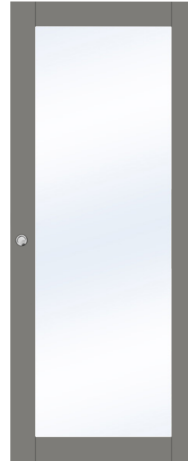


Unique 504 Slide



Unique 501M Slide


Peililasi on oven avautumis- tai sulkeutumispuolella, toinen puoli on oven sävyinen.

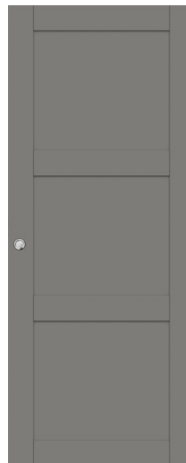


Unique 505 Slide



Unique 507 Slide

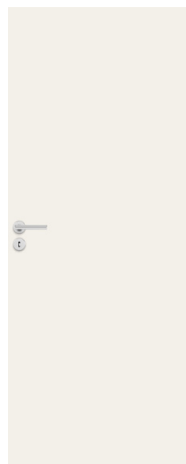

Steady 411 Slide

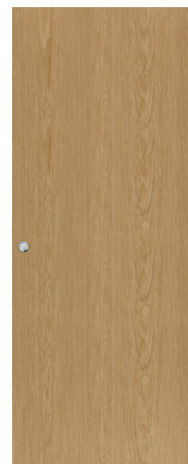

Steady 411 Slide




Craft 101 Slide





KEVYET LIUKUVILEVYT


EASY. Kehys MDF,
sisus kennolevyä,
pinta maalattu HDF-levy.



STYLE. Kehys MDF,
sisus kennolevyä,
pinta maalattu HDF-levy.

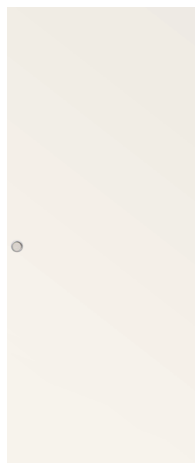

Easy 201 Slide*

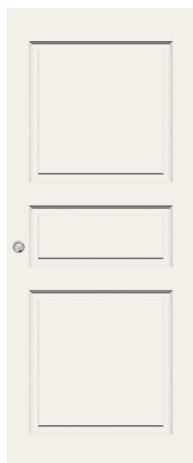

Style 1 Slide



OVEN KOKO

- 725, 825 tai 925 x 2040 mm
- myös 1025, 1125 tai 1250 x 2040 mm ja 725, 825, 925, 1025 tai 1250 x 2150 mm*

PIHISTÄ !

JOS ARVOSTAT LAADUKKAITA SISUSTUSRATKAISUJA,
VALITSE KEVYTOVEN SIJAAN JYKEVÄ
ADVANCE-VALIKOIMAN OVI, JOHON VOIT VALITA
MYÖS MIELEISEN VÄRIN SEKÄ HALUAMASI VETIMET JA VARUSTEET.

LIUKUOVEN LISÄVARUSTEET



ADVANCE-LINE

PYÖREÄ KUPPIVEDIN

Pyöreä vedin liukuoveen.



Sävyt: **Silver**

Stainless

Gold

Bronze

Black



ADVANCE-LINE

OVAALI KUPPIVEDIN

Soikea vedin liukuoveen.



Sävyt: **Silver**

Stainless

Gold

Bronze

Black



ADVANCE-LINE

KULMIKAS KUPPIVEDIN

Suorakaiteen muotoinen vedin liukuoveen.



Sävyt: **Silver**

Stainless

Gold

Bronze

Black



ADVANCE-LINE

SORMIVETORENGAS

Sormivetorengas ei-lukittavaan liukuoveen.




Sävyt: **Silver**

Stainless

Gold

Bronze

Black



ADVANCE-LINE

WC-VÄÄNTÖNUPPI

WC-vääntönuppi lukittavaan liukuoveen.
Tilattavissa myös yhdistelmänä
WC-vääntönuppi + pyöreä kuppivedin.



Sävyt: **Silver**

Stainless

Gold

Bronze

Black



ADVANCE-LINE

WC-VÄÄNTÖNUPPI

Lukittavan liukuoven WC-vääntönuppi
ilman väri-indikaattoria.
Tilattavissa myös yhdistelmänä
WC-vääntönuppi + pyöreä kuppivedin.



Sävyt: **Silver**

Stainless

Gold

Bronze

Black



ADVANCE-LINE

SORMIVEDIN



Sormivetimen sijaan oveen voi valita ponnahdusjousen, joka helpottaa seinän sisään liukuvan oven avaamista. Sormivetimen sijaan oveen voi valita ponnahdusjousen, joka helpottaa seinän sisään liukuvan oven avaamista.

STANDARD

LUKKORUNKO 4249



Lukittavassa liukuovilevyssä on vakiona Abloy 4249 lukkorunko.

STANDARD

SORMIVETORENGAS



Ei-lukittavassa liukuovessa on vakiona kromattu sormivetorengas.

STANDARD

PYÖREÄ KUPPIVEDIN



Liukuovessa on vakiona kromattu pyöreä kuppivedin.

STANDARD

WC-VÄÄNTÖNUPPI



Lukittavissa liukuovilevyissä on vakiona krominen WC-vääntönuppi.

LIUKUOVIKISKOT SEINÄN PÄÄLLE



Slide 2100, Slide 3000
Valkoinen, alumiinia




Slide Retro Rail
Musta, terästä
Saatavana pariovena
Vakiona SoftClose



Slide Modern
RST:n värinen, alumiinia
Vakiona SoftClose
Saatavana lukittavana



PANOSTA !

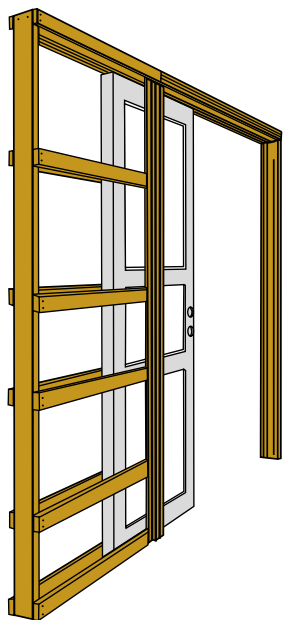

Liukuovirunko
seinän sisään

Tarvitsetko oven lukituksen tai SoftClose:n?

Yksittäisen oven saa myös lukittavana. Lukittavaan oven suosittelemme lisävarusteeksi ponnahdusjousta, joka helpottaa oven avaamista. Muista tilata myös liukuovilevy lukittavana. Yksittäiseen oven voi valita myös SoftClose-toiminnon. SoftClose sulkee oven rauhallisesti ja hallitusti.

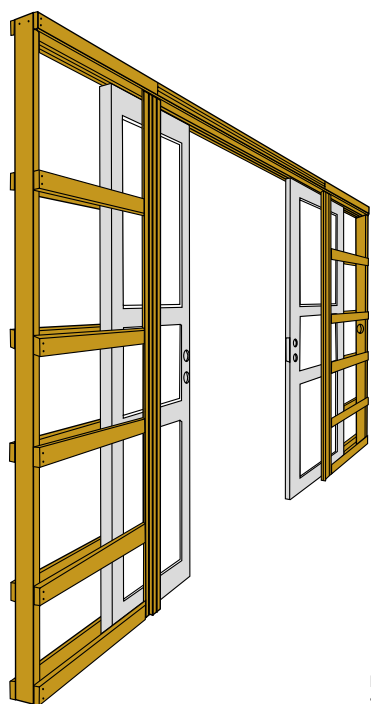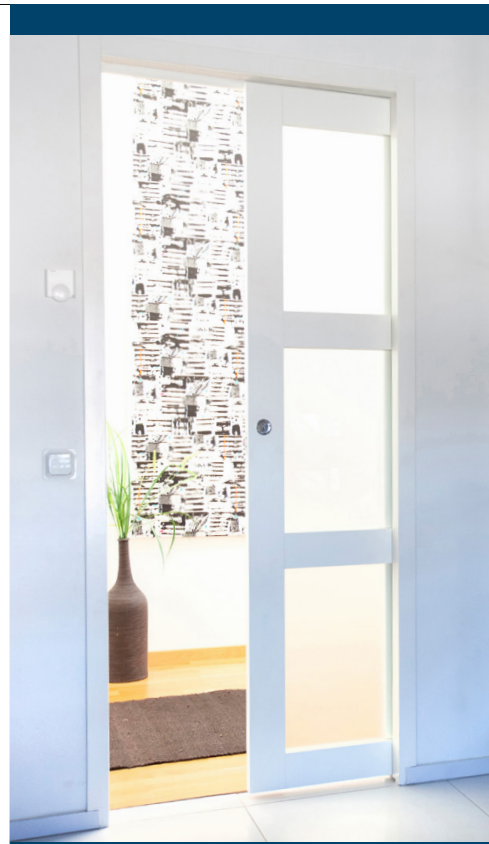

Parioven liukuovirunko
seinän sisään



PANOSTA !

LIUKUOVIEIEN TEKNISEIET TIEDOT

MODERN-LIUKUKISKO

YKSITTÄINEN OVI	SIS.	SÄVY	AUKON MAKS. LEVEYS	AUKON MAKS. KORKEUS	OVILEVY	KISKON PITUUS
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	700 mm	2000 mm	725 x 2040 mm	1508 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	700 mm	2100 mm	725 x 2150 mm	1508 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	800 mm	2000 mm	825 x 2040 mm	1708 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	800 mm	2100 mm	825 x 2150 mm	1708 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	900 mm	2000 mm	925 x 2040 mm	1908 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	900 mm	2100 mm	925 x 2150 mm	1908 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	1000 mm	2000 mm	1025 x 2040 mm	2108 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	1000 mm	2100 mm	1025 x 2150 mm	2108 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	1100 mm	2000 mm	1125 x 2040 mm	2308 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	1225 mm	2100 mm	1250 x 2150 mm	2558 mm

* Sisältää: Alumiininen ruostumattoman teräksen värinen liukukisko, pyörästö, lattiaohjuri, päätystopparit, kaksisuuntainen SoftClose.

RETRO RAIL-LIUKUKISKO

YKSITTÄINEN OVI	SIS.	SÄVY	AUKON MAKS. LEVEYS	AUKON MAKS. KORKEUS	OVILEVY	KISKON PITUUS
Retro Rail	*	Musta	700 mm	2000 mm	725 x 2040 mm	2000 mm
Retro Rail	*	Musta	700 mm	2100 mm	725 x 2150 mm	2000 mm
Retro Rail	*	Musta	800 mm	2000 mm	825 x 2040 mm	2000 mm
Retro Rail	*	Musta	800 mm	2100 mm	825 x 2150 mm	2000 mm
Retro Rail	*	Musta	900 mm	2000 mm	925 x 2040 mm	2000 mm
Retro Rail	*	Musta	900 mm	2100 mm	925 x 2150 mm	2000 mm
Retro Rail	*	Musta	1000 mm	2000 mm	1025 x 2040 mm	2400 mm
Retro Rail	*	Musta	1000 mm	2100 mm	1025 x 2150 mm	2400 mm
Retro Rail	*	Musta	1100 mm	2000 mm	1125 x 2040 mm	2400 mm

*Sisältää: musta teräskisko, pyörästö, lattiaohjuri, päätystopparit, kaksisuuntainen soft close, seinäsovituskappaleet (jalkalistalle tai ilman).
Kun kisko asennetaan asennusohjeen mukaan, ovilehti tulee 10 mm lattian yläpuolelle.
Retro Rail oven saa myös pariovena.


2100- JA 3000-LIUKUKISKO

YKSITTÄINEN OVI	SIS.	SÄVY	AUKON MAKS. LEVEYS	AUKON MAKS. KORKEUS	OVILEVY	KISKON PITUUS
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	700 mm	2000 mm	725 x 2040 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	700 mm	2100 mm	725 x 2150 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	800 mm	2000 mm	825 x 2040 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	800 mm	2100 mm	825 x 2150 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	900 mm	2000 mm	925 x 2040 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	900 mm	2100 mm	925 x 2150 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	1000 mm	2000 mm	1025 x 2140 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	1000 mm	2100 mm	1025 x 2150 mm	2100 mm
JW3000	*	Valkoinen RAL 9010	1100 mm	2000 mm	1125 x 2040 mm	3000 mm
JW3000	*	Valkoinen RAL 9010	1225 mm	2100 mm	1250 x 2150 mm	3000 mm

* Sisältää: Alumiininen valkoinen liukukisko, pyörästö, lattiaohjuri ja päätystopparit

LASILIUUKUOVISETTI

YKSITTÄINEN OVI	AUKON MAKSIMILEVEYS	AUKON MAKSIMIKORKEUS	OVILEVY	KISKON PITUUS
Matta slide	900 mm	2100 mm	950 x 2150 mm	1900 mm

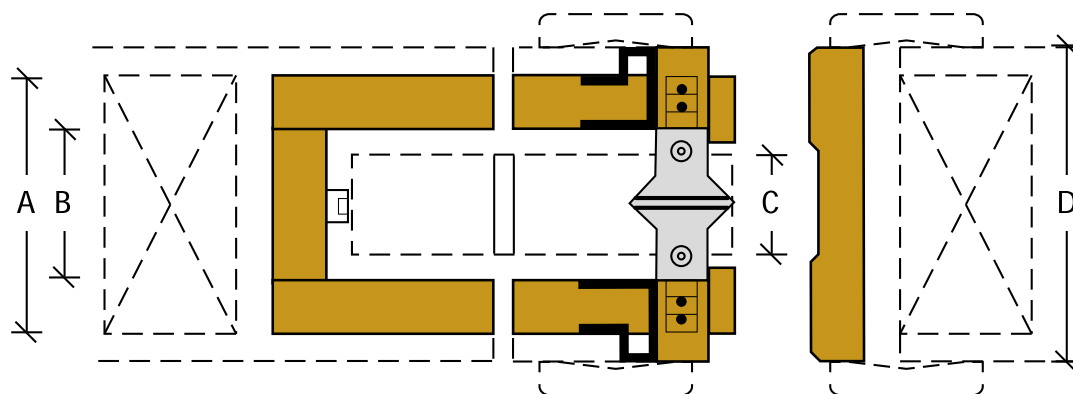

A = Rungon paksuus (66 mm tai 95 mm)

B = Vapaa tila (~ 48 mm)

C = Ovilevyn paksuus (40 mm)

D = Seinän paksuus (92 mm tai 121 mm)

LIUKUOVIRUNGOT

92 MM TAI 121 MM PAKSUN SEINÄN SISÄÄN LIUKUVILLE OVILLE

YKSITTÄINEN OVI	KULKUAUKON L.	KULKUAUKON K.*	AUKON L.**	AUKON K.	RUNGON L.	RUNGON K.	RUNGON P.	SEINÄN P.	OVILLEVY
Slide JW725/66	705 mm	2040 mm	1500 mm	2110 mm	1480 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	725 x 2040 mm
Slide JW825/66	805 mm	2040 mm	1700 mm	2110 mm	1680 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	825 x 2040 mm
Slide JW925/66	905 mm	2040 mm	1900 mm	2110 mm	1880 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	925 x 2040 mm
Slide JW1025/66	1005 mm	2040 mm	2100 mm	2110 mm	2080 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	1025 x 2040 mm
Slide JW1125/66	1105 mm	2040 mm	2300 mm	2110 mm	2280 mm	2100 mm	66mm	92 mm	1125 x 2040 mm
Slide JW725/95	705 mm	2040 mm	1500 mm	2110 mm	1480 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	725 x 2040 mm
Slide JW825/95	805 mm	2040 mm	1700 mm	2110 mm	1680 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	825 x 2040 mm
Slide JW925/95	905 mm	2040 mm	1900 mm	2110 mm	1880 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	925 x 2040 mm
Slide JW1025/95	1005 mm	2040 mm	2100 mm	2110 mm	2080 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	1025 x 2040 mm
Slide JW1125/95	1105 mm	2040 mm	2300 mm	2110 mm	2280 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	1125 x 2040 mm
PARIOVI	KULKUAUKON L.	KULKUAUKON K.*	AUKON L.**	AUKON K.	RUNGON L.	RUNGON K.	RUNGON P.	SEINÄN P.	OVILLEVY
2 x Slide JW725/66	1410 mm	2040 mm	2950 mm	2110 mm	2940 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	(2 kpl) 725 x 2040 mm
2 x Slide JW825/66	1610 mm	2040 mm	3350 mm	2110 mm	3340 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	(2 kpl) 825 x 2040 mm
2 x Slide JW925/66	1810 mm	2040 mm	3750 mm	2110 mm	3740 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	(2 kpl) 925 x 2040 mm
2 x Slide JW1025/66	2210 mm	2040 mm	4150 mm	2110 mm	4140 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	(2 kpl) 1025 x 2040 mm
2 x Slide JW1125/66	2210 mm	2040 mm	4550 mm	2110 mm	4540 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	(2 kpl) 1125 x 2040 mm
2 x Slide JW725/95	1410 mm	2040 mm	2950 mm	2110 mm	2940 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	(2 kpl) 725 x 2040 mm
2 x Slide JW825/95	1610 mm	2040 mm	3350 mm	2110 mm	3340 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	(2 kpl) 825 x 2040 mm
2 x Slide JW925/95	1810 mm	2040 mm	3750 mm	2110 mm	3740 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	(2 kpl) 925 x 2040 mm
2 x Slide JW1025/95	2010 mm	2040 mm	4150 mm	2110 mm	4140 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	(2 kpl) 1025 x 2040 mm
2 x Slide JW1125/95	2210 mm	2040 mm	4550 mm	2110 mm	4540 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	(2 kpl) 1125 x 2040 mm

* Valmiista lattiapinnasta. ** Rungon ja seinärangan väliin jää tilaa noin 10 mm. Täytä asennuspaloilla tai kiiloilla.

KYLPHYHUONEEN- JA SAUNANOVET


Lasiovi tai roiskevedenkestävä ovi viimeistelee kotikylpylän sisustuksen. Voit valita kylpyhuoneeseen tyyliltään samanlaisen oven kuin kodin muutkin ovet tai voit säväyttää arvokkuutta huokuvilla lasiovilla. Panosta saunatilasi tunnelmaan!



Sisusta kotikylpyläsi lasiovella. Oven väri ja kuviointi vaikuttavat niin saunan, kylpyhuoneen kuin pukuhuoneenkin tunnelmaan. Valitse lisäksi samoin kuvioitu saunanovi!



Valitse itsellesi sopiva lasiovimalli ja läpinäkyvyys. Läpikuultava Matta Slide -liukuovi soveltuu myös niukoille neliöille.

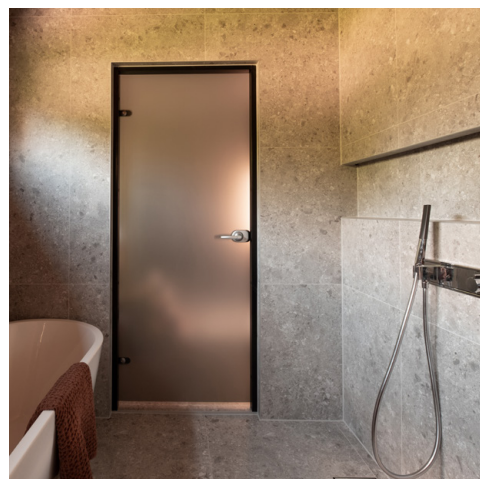

Ylin: Kuvioitu saunanlasiovi tuo tyylikkäästi tilantuntua kylpytilaan.

Keskimmäinen: UUTUUS! Valitse lasiseen kylpyhuoneen- ja saunanoveesi huippusuositettu musta karmi. Karmi on mustaksi värjättyä oksatonta mäntyä.

Alin: Roiskevedenkestävät Craft- ja Unique-ovimallit takaavat yhtenevän ovisisustuksen kylpyhuonetta myöden.

SPA-LASIOVET

8 mm paksu karkaistu silkki- tai digipainettu turvalasi, alumiininen Atlanta-painike, vakiolukkorunko tai vääntönupillinen lukittava WC-lukkorunko, 42 x 92 mm puukarmi (valitse puumateriaali), tiiviste, harmaat sivuttaissäädettävät kulkuaukkosaranat 2 kpl.



KOOT

- 8-10 x 21M

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.

PANOSTA !



Spa Matta Slide
läpikuultava lasiliukuovi
950 x 2150 mm



Spa Pisara+
lasi läpikuultava harmaa, kuvio harmaata lasia



Spa Vertico+
lasi läpikuultava harmaa, kuvio harmaata lasia



Spa Lumi+
lasi läpinäkymätön valkoinen

PAINIKKEET




Peruslukkorunko HCS GD A1530 ja Atlanta-painike (saatavissa myös lisävarusteena)



WC-lukkorunko HCS GD A1530 ja Atlanta-painike (saatavissa myös lisävarusteena)

KARMIT



Valkoinen maalattu rvk-karmi



Puuvalmis mäntykarmi



Lämpökäsitelty haapakarmi



Musta oksatan mäntykarmi



Lasiovea käytetään etenkin, jos suihkun ja oven välimatka on alle 1,5 metriä. Lasiovi kestää hyvin kylpyhuoneen kosteutta. Jos matkaa on enemmän, voidaan valita myös roiskevedenkestävä sisäovi.

BATH-LASIOVET

8 mm paksu karkaistu silkipainettu turvalasi, alumiininen Atlanta-painike, vakiolukkorunko tai vääntönupillinen lukittava WC-lukkorunko, 42 x 92 mm puukarmi (valitse puumateriaali), tiiviste, harmaat sivuttaissäädettävät kulkuaukkosaranat 2 kpl.

PAINIKKEET



Peruslukkorunko HCS GD A1530 ja Atlanta-painike (saatavissa myös lisävarusteena)



WC-lukkorunko HCS GD A1530 ja Atlanta-painike (saatavissa myös lisävarusteena)

KARMIT



Valkoinen maalattu rvk-karmi



Puuvalmis mäntykarmi



Lämpökäsitelty haapakarmi



Musta oksaton mäntykarmi



Bath Satiini+
lasi läpikuultava valkoinen



Bath Harmaa+
lasi läpikuultava harmaa



KOOT

- 7-10 x 21M
- 9 x 20M

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.

PIHISTÄ !

JOS HALUAT VALKOISEN LASIOVEN,
JOSTA EI NÄY LÄPI,
VALITSE LUMI+.



Lasiovea käytetään etenkin, jos suihkun ja oven välimatka on alle 1,5 metriä. Lasiovi kestää hyvin kylpyhuoneen kosteutta. Jos matkaa on enemmän, voidaan valita myös roiskevedenkestävä sisäovi.

SPA- ROISKEVEDENKESTÄVÄT OVET

Puukehys, vakioväri NCS S 0502-Y, peili puu/puukuitulevy, opaallilasi 6 mm laminoitu turvalasi. Muista hankkia myös painike, kynnyks ja roiskevedenkestävä karmi.



KOOT

- 7-10 x 21M

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.

PANOSTA !




Craft-oven koristeellinen profiili



Craft Spa 100
läpinäkymätön
satiini opaallilasi



Unique-oven suoralinjainen profiili

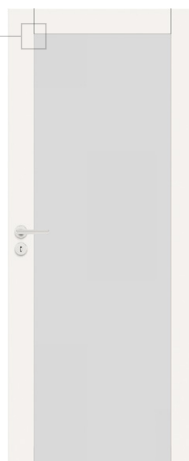

Unique Spa 500
läpinäkymätön
satiini opaallilasi



Unique Spa 500
läpinäkymätön
valkoinen opaallilasi



Unique 501RVK



Satiini opaallilasi



Valkoinen opaallilasi




Roiskevedenkestävän oven ja suihkun välillä on oltava vähintään 1,5 metriä etäisyyttä. Muussa tapauksessa valitse lasiovi. Roiskevedenkestävä ovi on hyvä pyyhkiä kuivaksi suihkun jälkeen, jotta pintakosteus ei pääse oven rakenteisiin.



BATH- ROISKEVEDENKESTÄVÄT OVET

Kehys MDF, sisus kennolevy, pinta HDF, väri NCS S 0502-Y.
Muista hankkia myös wc-vääntönupillinen painike,
rst- tai puukynnys ja roiskevedenkestävä karmi.

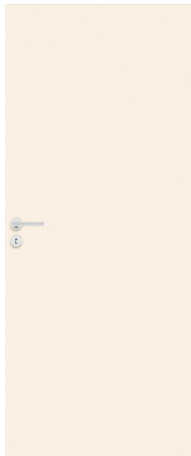


Bath 201RVK

*



Bath 1RVK

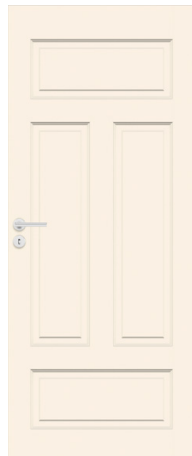

Bath 41RVK



KOOT

- 7-10 x 21M
- myös 7-9 x 20M*

PIHISTÄ !

ROISKEVEDENKESTÄVÄT OVET ON KÄSITELTY SWEDOORIN KEHITTÄMÄLLÄ
MENETELMÄLLÄ JA NIIDEN KESTÄVYYS ON TESTATTU EUROFINS EXPERT
SERVICES OY:LLÄ UUSIMMAN EN 16580 STANDARDIN MUKAISESTI.



Roiskevedenkestävän oven ja suihkun välillä on oltava vähintään 1,5 metriä etäisyyttä. Muussa tapauksessa valitse lasiovi. Roiskevedenkestävä ovi on hyvä pyyhkiä kuivaksi suihkun jälkeen, jotta pintakosteus ei pääse oven rakenteisiin.

SERENITY-SAUNANOVET

8 mm paksu karkaistu lasiovi, puuvedin (valitse malli), 42 x 92 mm puukarmi (valitse puumateriaali), tiiviste, rullasalpa, telki, harmaat sivuttaissäädettävät kulkuaukkosaranat 2 kpl.


ADVANCE-LINE




KOOT

- 7-9 x 19M
- 10 x 20M

PANOSTA !

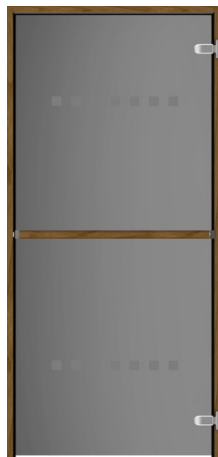


Pisara
lasi harmaata lasia,
kuvio harmaa

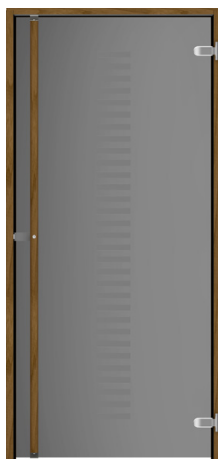


Vertico
lasi harmaata lasia,
kuvio harmaa


VETIMET SAUNAN LASIOVIIN



Pyöreä vedin (vakio)



Pystyvedin



Vaakavedin


KARMIT SAUNAN LASIOVIIN



Puuvalmis mänty



Puuvalmis leppä



Lämpökäsittely haapa




Musta oksaton mänty

SAUNANOVEN PARIKSI
SOPII TÄYDELLISESTI SPA-MALLISTON
VASTAAVA KYLPYHUONEENNOVI.

SAUNA-SAUNANOVET

8 mm paksu karkaistu lasiovi, puuvedin (valitse malli),
42 x 92 mm puukarmi (valitse puumateriaali), tiiviste, rullasalpa,
telki, harmaat sivuttaissäädettävät kulkuaukkosaranat 2 kpl.


VETIMET SAUNAN LASIOVIIN



Pyöreä vedin (vakio)



Pystyvedin



Vaakavedin


KARMIT SAUNAN LASIOVIIN



Puuvalmis mänty




Puuvalmis leppä




Lämpökäsitelty haapa




Musta oksaton mänty

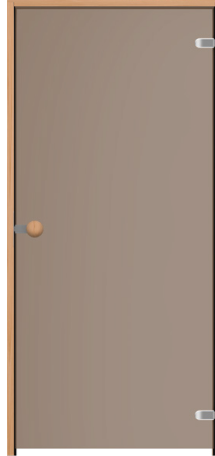

Sauna 81
lasi pronssi

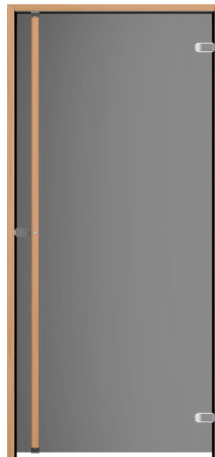


Sauna 83
lasi harmaa

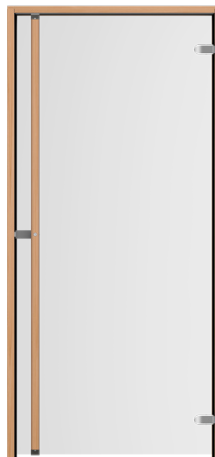

Sauna 87
lasi kirkas



Sauna Savu
lasi musta

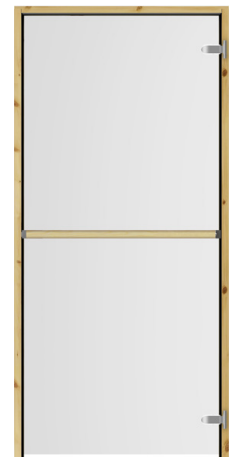

Sauna Satiini
lasi läpikuultava
valkoinen



KOOT


- 7-9 x 19, 21M
- 7-10 x 20M

Tarkista kokojen
mallikohtainen saatavuus.

PIHISTÄ!

AVAA OVI MAHDOLLISUUKSIIN swedoor.fi

Swedoor valmistaa ja kehittää korkealaatuisia oviratkaisuja. Swedoor on oviaasantuntija, jonka tarkoitus on tuoda kauneutta ja turvallisuutta koteihin ja julkisiin tiloihin. Swedoor-ovia jälleenmyy hyvin varustetut rauta- ja puutavarakaupat ympäri Suomen.

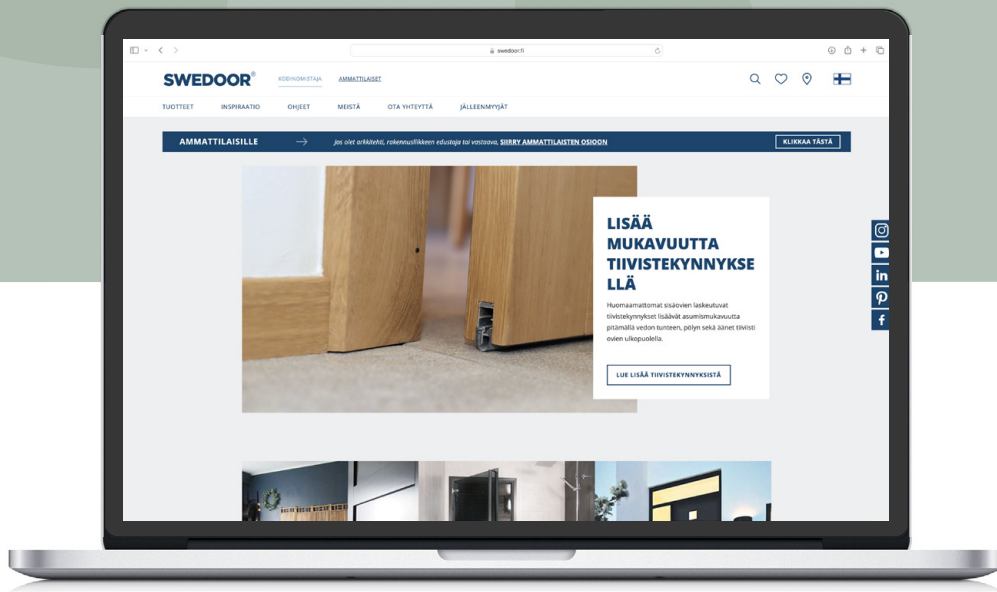

SWEDOOR®

JELD-WEN Suomi Oy
Saitantie 4
17200 Vääksy
myynti@jeldwen.com
swedoor.fi

A GLOBAL BRAND PARTNER OF 

SEURAA MEITÄ

